

05617 TotalPure 2000 Ozone

Návod k použití

Obsah

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nově uživatele.

Při používání přístroje pečlivě postupujte podle těchto bezpečnostních předpisů.

Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.

Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Není vhodný pro komerční nebo průmyslové účely. Nepoužívejte venku.

Během procesu dezinfekce ozonem a 15-20 minut po vypnutí přístroje by se lidé ani zvířata neměli zdržovat v dané místnosti, kde je přístroj.

Pokud by se tak stalo, dojde k tělesné újmě.

Zabraňte kontaktu vývodu vzduchu a očima a dýchacími cestami.

Nezapínejte přístroj v místech, kde je teplota vyšší než 42 °C.

Neházejte, nenechejte spadnout ani na přístroj nepůsobte silou. Neblokujte vývod vzduchu, abyste zajistili dobré fungování a zabránili možným rizikům.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné škody na majetku a na zdraví, které by mohly plynout ze špatného používání tohoto produktu nebo z nedodržení instrukcí v tomto manuálu.

Po použití přístroje pro dezinfekci ozonem nebo pro odstranění formaldehydu, ozon se rozpadne na kyslík, takže nezanechá žádné zbytky.

Ujistěte se, že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo zapnete přístroj.

Nepokoušejte se opravit přístroj vlastními silami. V přístroji nejsou části, které se dají opravit.

Umístěte přístroj na hladký a stabilní povrch.

Pokud přístroj používáte ve vlhkých místech, jako jsou koupelny nebo kuchyně, ujistěte se, že se nedostane do kontaktu s vlhkostí a zabraňte přímému namočení, abyste zabránili poškození.

Přístroj obsahuje modul s vysoce stlačeným ozonem, proto může být demontován a opraven pouze kvalifikovaným personálem. V případě problému kontaktujte Asistenční technický servis Cecotec.

Čištění a údržbu by neměly dělat děti.

Uchovávejte přístroj a jeho návod na použití na suchém a bezpečném místě, pokud ho nebudete nějakou dobu používat.

1. Části a složení

Obr. 1.

1. Obrazovka
2. Časovač
3. Cyklus
4. Kontrola rychlosti
5. Vývod čištění vzduchu
6. Vstup vzduchu
7. Konektor

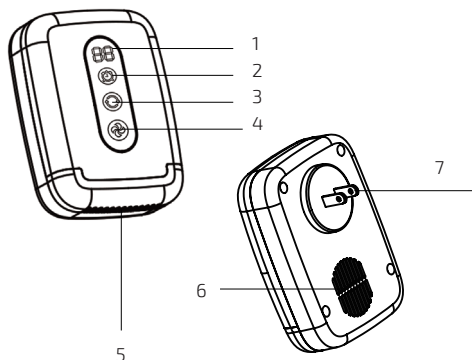


Fig./Img./Abb. 1

2. Před použitím

Vyjměte přístroj z krabice.

Odstraňte všechny obaly a uchovejte původní krabici.

Ujistěte se, že jsou obsaženy všechny části a díly, a že jsou v dobrém stavu. Pokud najdete nějaké viditelné poškození, okamžitě kontaktujte oficiální Technický servis Cecotec.

3. Fungování

Ozon je širokospektrální fungicid, je velmi účinný proti zárodkům a zničí všechny druhy bakterií a virů. Může zlepšit kvalitu vzduchu a odstranit nepříjemné zápachy.

Umístěte generátor ozonu do dobře ventilované místnosti.

Pro zajištění nejlepšího efektu dezinfekce, zavřete okna a dveře. Během procesu dezinfekce nesmí být v místnosti žádný člověk ani zvíře.

Kontrola rychlosti

Obr. 2.

Obrazovka ukáže 2 bílé blikající čtverečky při aktivaci přístroje.

Obr. 3.

Stiskněte jednou pro změnu rychlosti na vysokou, obrazovka ukáže "Hd".

Obr. 4.

Stiskněte znovu pro změnu rychlosti na nízkou, obrazovka ukáže "Ld".

Držte stisknuté tlačítko kontroly rychlosti pro vypnutí přístroje.

Cyklus

Má 3 různé cykly fungování.

Stiskněte tlačítko cyklu 1 pro aktivaci programu 1. Přístroj funguje 30 minut každých 11,5 hodiny.

Stiskněte tlačítko cyklu 2 pro aktivaci programu 2. Přístroj funguje 10 minut každých 20 minut.

Stiskněte tlačítko cyklu 3 pro aktivaci programu 3. Přístroj funguje 5 minut každých 55 minut.

Cykly budou fungovat při předem nastavené rychlosti.

Cyklus fungování je možné kdykoli manuálně deaktivovat.

Nastavte rychlost, aby přístroj mohl začít fungovat. Automaticky bude fungovat po dobu 1 hodiny, pokud to uživatel nezmění. Obrazovka zobrazí "Hd".

Pokud se rychlost sníží, obrazovka ukáže "Ld", s přednastaveným časem fungování na 1 hodinu.

Stiskněte tlačítko podobu 5 vteřin a vypněte přístroj.

Cykly budou fungovat při předem nastavené rychlosti.

Časovač

Stiskněte toto tlačítko časovače pro nastavení programování generování ozonu. Stiskněte toto tlačítko časovače pro nastavení jeho programování od 1 do 9 hodin. Je možné ho nastavit také tak, že začne fungovat v programu Standby.

Obrazovka zobrazí "Hd" nebo "Ld" pokud uživatel nenastaví jinak.

Po nastavení 5 vteřin se znovu zobrazí obrazovka rychlosti vzduchu.

Pokud stisknete "Cycle", obrazovka ukáže krátce "1", "2" nebo "3" a znovu ukáže rychlost vzduchu.

Pokud stisknete "Timing", obrazovka ukáže po dobu 5 vteřin "1 H", "2H" a následně až po "9 H". Poté

znovu zobrazí rychlost.

Obrazovka je vždy rozsvícená pokud je zapnutý přístroj a bude blikat v programu standby zobrazením "--".

Obrazovka

Obrazovka automaticky zobrazí nastavení rychlosti. Pokud se změní nastavení, obrazovka ukáže momentální nastavení.

Obrazovka znovu zobrazí rychlost po uplynutí 5 vteřin bez aktivity.

Obrazovka zůstane zapnutá během fungování přístroje a bude blikat, pokud přístroj přestane fungovat. V případě, že se obrazovka vypne, je možné ji zapnout manuálně stisknutím tlačítka.

Aplikace

Dezodorizace koupelen

Každodenní dezinfekce v domech s domácími mazlíčky

Dezinfekce místností

Čištění vzduchu ve veřejných prostorách

Sterilizace oděvů ve skříních

Dezodorizace nábytku

4. Čištění a údržba

Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje.

Nenamáčejte přístroj a ujistěte se, že do přístroje nevnikla voda.

Nepoužívejte abrazivní a agresivní čisticí prostředky.

Odpojte ho z elektrické sítě, než ho začnete čistit. Ujistěte se, že je úplně suchý, než ho znovu začnete používat

Skladujte přístroj na bezpečném, suchém a čistém místě pokud ho nebudete nějaký čas používat.

5. Technické specifikace

05617 TotalPure 2000 Ozone

Produkce ozonu: 100 mg/ hodinu

Nominální výkon \leq 4,8 W

Rozsah variability (odchylka produkce): 100 mg/h +/- 1 mg

Křivka nasycení ozonu: maximum křivky po 1 hodině nepřerušovaného používání

Křivka rozpadu ozonu: v 50 metrech krychlových, teplotě 20 °C, po 5 minutách používání, koncentrace

ozonu může zabit bakterie. Po 1 hodině používání dosáhne maximálnímu stupně koncentrace, 1 mg/L. Po

40 hodinách otevřete okno, abyste zajistili dobrou ventilaci a aby se rozplynula koncentrace ozonu v

místnosti (5-10 minut). V uzavřené místnosti s normálními charakteristikami bude trvat asi 1-2 hodiny, než se ozon rozpadne.

Maximální úrovně imisí: 1 mg/L

Materiály, které nevydrží koncentrace generované přístrojem: přírodní pryž.

Klasifikace generátoru ozonu: generátor ozonu typu C. Přímý nebo nepřímý generátor ozonu s výbojem, který nezahrnuje ředicí systém a / nebo automatický mechanismus řízení výroby.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

6. Recyklace elektrospotřebičů



Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně. Pokud má daný produkt baterii nebo energetický zásobník, který umožňuje elektrickou autonomii, musí se před likvidací vyjmout a musí se s ním nakládat odděleně, jako s odpadem odlišné kategorie.

Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití.

Záruka nezahrnuje:

Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu připisatelnou spotřebiteli.

Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným oficiálním servisem Cecotec.

Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástí.

Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné legislativy, s

výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.